



**Варифокальные объективы
для мегапиксельных камер**

Совместимость с камерами

YV2.1X2.8SR4A-SA2

1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

2,1X



MP MEGA PIXELS

VARI
Варифокальный

WIDE
Широкоугольный

3 Mega
Для мегапиксельных камер видеонаблюдения

Day~Night
ИК-корректированный

DC
DC-автодиафрагма

CS-mt
CS-крепление

METAL
Металлическая резьба


ND
Фильтр нейтральной плотности

230
Удлиненный кабель

AT
Асферическая технология

F1.3
Широкий диапазон значений светосилы

- Для сетевых камер видеонаблюдения с мегапиксельными (до 3-х Мпикс) матрицами
- Широкоугольный варифокальный объектив с горизонтальным углом обзора > 100° (на матрице 1/3")
- Компактность и небольшой вес делают возможным применение объектива в "тесных" кожухах
- ИК-корректирующий фильтр предотвращает расфокусировку в тёмное время суток
- Встроенный фильтр нейтральной плотности для применения в условиях интенсивного освещения
- Асферическая оптика, элементы из низкодисперсионного стекла с высоким коэффициентом преломления

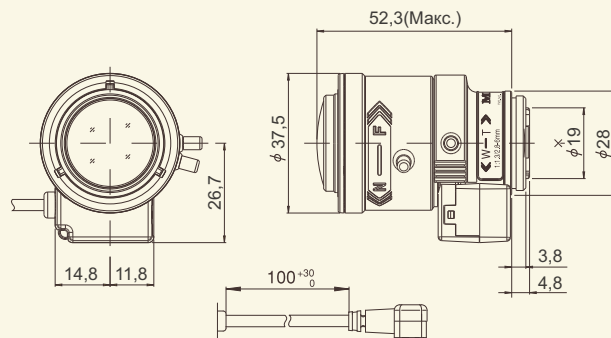


длина кабеля управления диафрагмой
(кабель оснащён стандартным 4-контактным штырьковым коннектором)


Все размеры приведены в миллиметрах

Фокусное расстояние (мм.)			2,8 ~ 6,0 (2,1-кратное изменение)		
Диапазон изменения диафрагмы			F1.3 ~ T360 (Эквивалент F360)		
Управление	Масштаб		Ручная регулировка		
	Фокус		Ручная регулировка		
	Диафрагма		Автоматическая, по пост.току (DC)		
Углы обзора (ГхВ)	1/3"	Мин.фокус	101°11' X 74°10'		
		Макс.фокус	46°58' X 35°09'		
	1/4"	Мин.фокус	74°10' X 54°58'		
		Макс.фокус	35°09' X 26°19'		
Мин. расстояние до объекта (м.)			0,3		
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.)	1/3"	Мин.фокус	758 X 470		
		Макс.фокус	270 X 197		
	1/4"	Мин.фокус	470 X 323		
		Макс.фокус	197 X 145		
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.)			9,03		
Положение выходного зрачка (мм.)			- 222 (относительно плоскости изображения)		
Использование дополн. фильтра			Не предусмотрено конструкцией объектива		
Тип крепления			CS*		
Вес (г.)			55		
Сопротивление катушек			Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 500 Ом		
Потребляемый ток			23mA (Макс.) при 4 В DC		
Особенности			Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой в модификации YV2.1X2.8HR4A-SA2L составляет 230 мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения		

Схема подключения

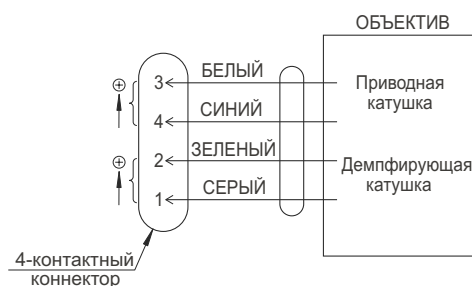

Видимое изображение



* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей C-крепление, невозможно