

ø11 2/3inch F1.4/16mm C				
FOCAL LENGTH		f=16mm		
MAX. DIAMETER (RATIO)		F=1:1.4~16		
ELEMENT		9 GROUPS 10 ELEMENTS		
PICTURE SIZE		6.6x8.8mm	4.8x6.4mm	3.6x4.8mm
ANGLE	VER. ANGLE	22.7°	16.6°	12.5°
	HOR. ANGLE	29.9°	22.0°	16.6°
	DIA. ANGLE	36.9°	27.3°	20.6°
DISTORTION (TV)		0.03%	-0.07%	-0.06%
SHOOTING RANGE AT	VER.	48.4mm	35.1mm	26.3mm
	HOR.	64.6mm	46.8mm	35.2mm
	DIA.	80.8mm	58.6mm	44.0mm
MINIMUM FOCUS DISTANCE		0.1m		
FLANGE BACK		17.526mm in air		
BACK FOCUS		11.6mm in air		
FILTER SCREW SIZE		M30.5x0.5		
FRONT/REAR EFFECTIVE DIA.		FRONT ø24.5mm		REAR ø16.6mm
MOUNT		C-MOUNT		
EXIT PUPIL		-105.7mm		
TEMPERATURE RANGE		-10~+50° C		
STORAGE TEMPERATURE RANGE		-20~+60° C		
RESOLUTION CENTER/CORNER		Center 160lp/mm Corner 125lp/mm		
WEIGHT		160 g		

NOTE: Specifications and availability are subject to change without notice
 注) 本仕様については、予告なしに変更する場合があります。



		尺度	1/1	承認	八木	製	大
		機種名	2/3(ø11) F1.4 f=16mm				
		機種番	LM16JC5M2				
2011.09.16	作成年月日						




LM16JC5M F1.4

DIFFRACTION MTF

-----	DIFFRACTION LIMIT
-----	AXIS
----- ----- -----	T R 0.6 FIELD (h=2.0)
----- ----- -----	T R 0.8 FIELD (h=3.5)
----- ----- -----	T R 1.0 FIELD (h=4.5)

-----	WAVELENGTH
-----	656.3 NM
-----	587.6 NM
-----	546.1 NM
-----	486.1 NM
-----	435.8 NM

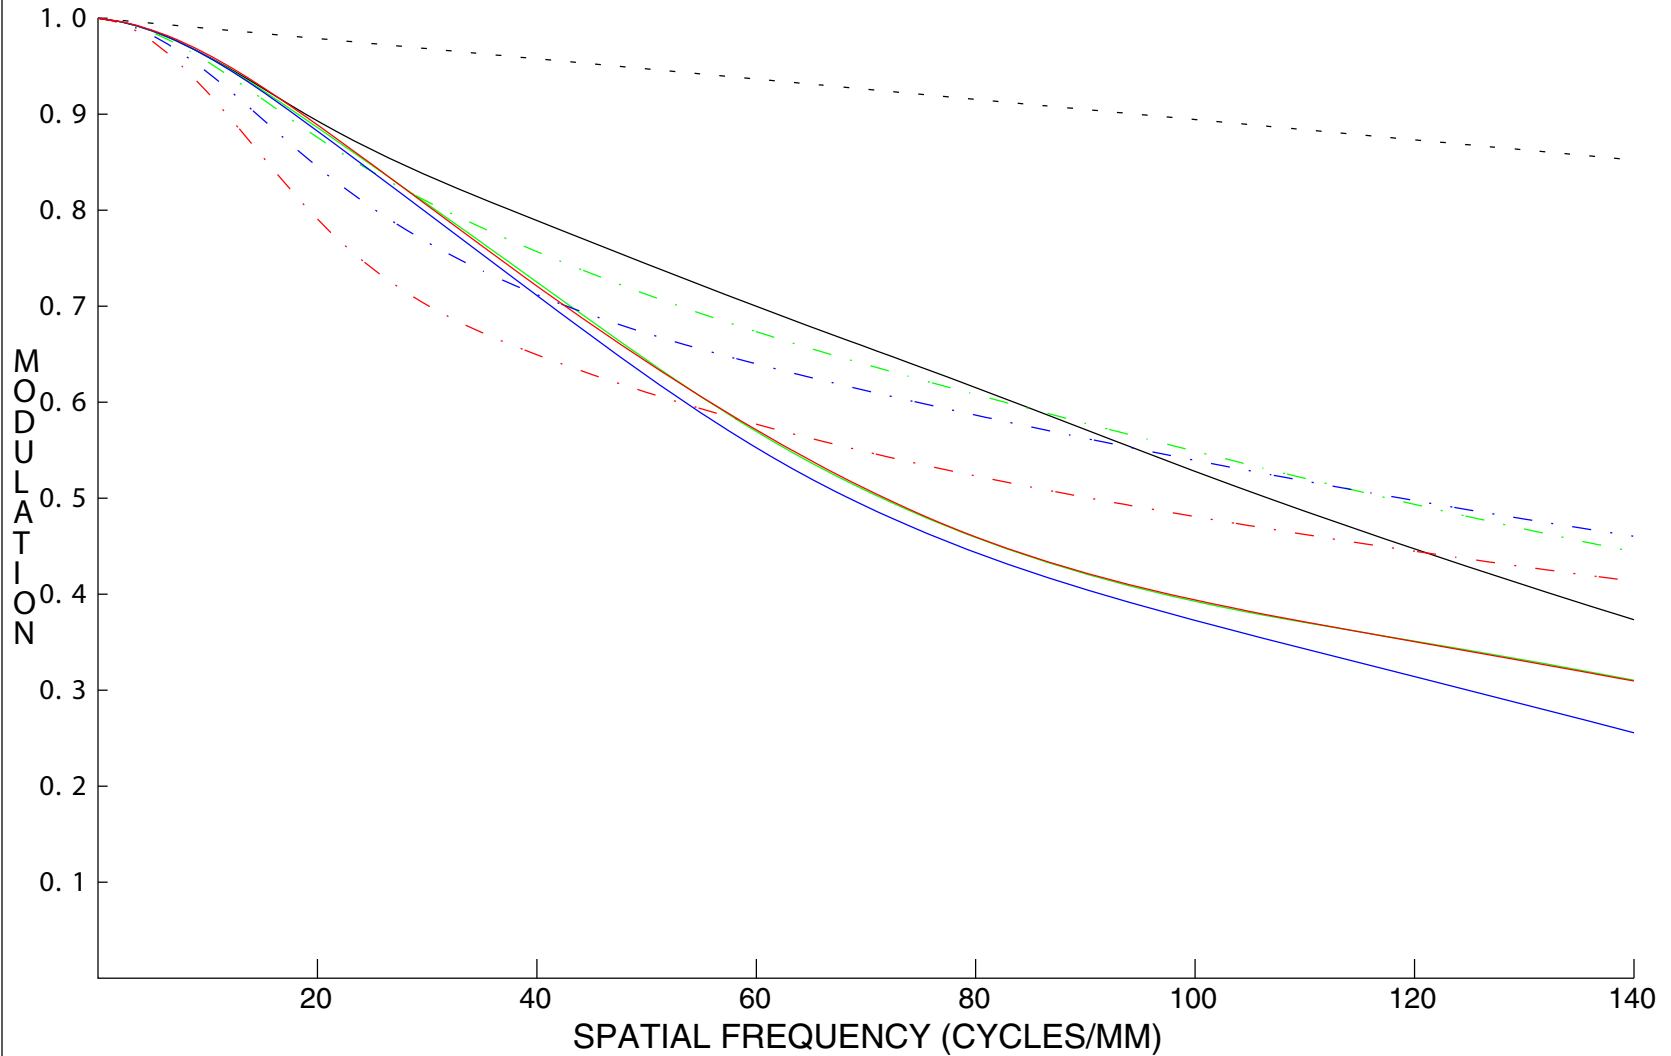



Transmission (%)

