FUJINON HD

Мегапиксельные вариофокальные объективы для систем видеонаблюдения

Широкоугольные модели — *Длиннофокусные модели*




ДИАПАЗОН ФОКУСНЫХ РАССТОЯНИЙ

ШИРОКОУГОЛЬНЫЕ — ДЛИННОФОКУСНЫЕ

2 | 3 | 6 | 12 | 18 | 80

YV2.7X2.2SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/2.7", CS — f=2,2-6,0мм
YV2.1X2.8SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/3", CS — f=2,8-6,0мм
YV2.8X2.8SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/2.7", CS — f=2,8-8,0мм
YV3.6X2.8SR5A	2MP Day Night	Матрица 1/3", Board Mount — f=2,8-10,0мм
DV2.2X4.1SR4A	6MP Day Night	Матрица 1/1.8", CS — f=4,1-9,0мм
DV3.8X4SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/1.8", C — f=4,0-15,2мм
YV10X5HR4A	1.3MP Day Night	Матрица 1/3", CS — f=5,0-50,0мм
YV3X6SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/2.7", CS — f=6,0-18,0мм
DV10X8SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/2", C — f=8,0-80,0мм
YV2.4X9R5A	1.3MP Day Night	Матрица 1/3", Board Mount — f=9,0-22,0мм
DV4X12.5SR4A	5MP Day Night	Матрица 1/1.8", C — f=12,5-50,0мм
YV3.3X15HR4A	1.3MP Day Night	Матрица 1/3", CS — f=15,0-50,0мм
YV3.3X15SR4A	3MP Day Night	Матрица 1/2.7",CS — f=15,0-50,0мм
YV2.7X2.2SA	3MP	Матрица 1/3", CS — f=2,2-6,0мм
YV2.8X2.8SA	3MP	Матрица 1/3", CS — f=2,8-8,0мм
YV4.3X2.8SA	3MP	Матрица 1/3", CS — f=2,8-12,0мм
DV3.4X3.8SA	3MP	Матрица 1/2", C — f=3,8-13,0мм
DV10X8SA	3MP	Матрица 1/2", C — f=8,0-80,0мм
YV3.3X15SA	3MP	Матрица 1/3", CS — f=15,0-50,0мм

Вариофокальные объективы для мегапиксельных камер

YV4.3X2.8SA-SA2L

ДЛЯ КАМЕР С МАТРИЦЕЙ: 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4

x4.3

HD 3MP — Для мегапиксельных камер видеонаблюдения

VARI — Варифокальный
WIDE — Широкоугольный
DC — DC-автодиафрагма
CS-mt — CS-крепление
METAL — Металлическая резьба
ND — Фильтр нейтральной плотности
230 — Удлинённый кабель
AT — Асферическая технология
F1.4 — Широкий диапазон значений светосилы
RoHS — Экологический стандарт

- Широкоугольный вариофокальный объектив
- Для сетевых камер видеонаблюдения с мегапиксельными (до 3-х Мпикс) матрицами
- Компактность и небольшой вес делают возможным применение объектива в купольных камерах
- Асферическая оптика, элементы из низкодисперсионного стекла с высоким коэффициентом преломления
- Встроенный фильтр нейтральной плотности для применения в условиях интенсивного освещения

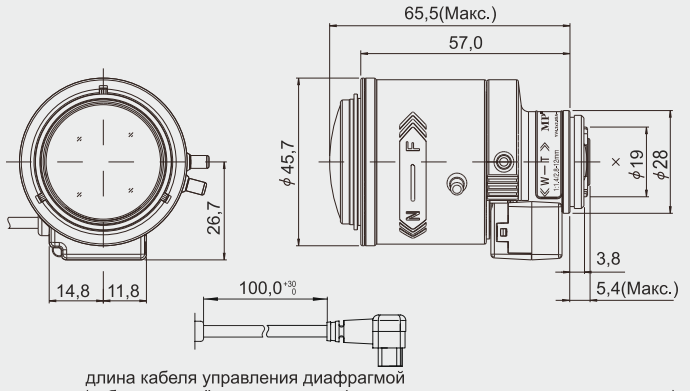

длина кабеля управления диафрагмой
(кабель оснащён стандартным 4-контактным штырьковым коннектором)

Все размеры приведены в миллиметрах

Фокусное расстояние (мм.)			2,8 ~ 12,0 (4.3-кратное изменение)
Диапазон изменения диафрагмы			F1.4 ~ T360 (Эквивалент F360)
Управление	Масштаб		Ручная регулировка
	Фокус		Ручная регулировка
	Диафрагма		Автоматическая, по пост.току (DC)
Углы обзора (ГхВ) для формата 4:3	1/3"	Мин.фокус	100°02' X 74°03'
		Макс.фокус	23°26' X 17°36'
	1/4"	Мин.фокус	74°03' X 55°06'
		Макс.фокус	17°36' X 13°13'
Мин. расстояние до объекта (м.)			0,3
Углы обзора (ГхВ) для формата 16:9	1/3"	Мин.фокус	109°50' X 60°80'
		Макс.фокус	25°31' X 14°23'
	1/4"	Мин.фокус	80°56' X 44°51'
		Макс.фокус	19°10' X 10°48'
Тип крепления			CS*
Вес (г.)			80
Использование дополнительного светофильтра			Не предусмотрено конструкцией объектива
Сопротивление катушек			Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 500 Ом
Потребляемый ток			23мА (Макс.) при 4 В DC
Особенности			Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой: YV4.3X2.8SA-SA2L 230 мм YV4.3X2.8SA-SA2 100 мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения

Схема подключения

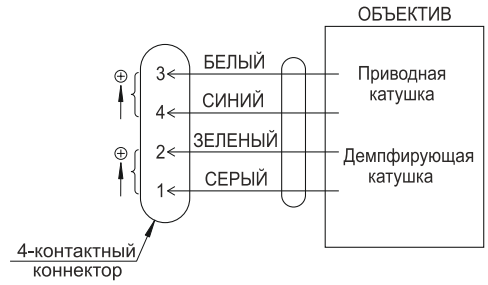

Видимое изображение

2,8 мм

12 мм

* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей C-крепление, невозможно

FUJINON
ОБЪЕКТИВЫ CCTV

БИК ИНФОРМ
www.cctvlens.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПТИКА ДЛЯ CCTV И МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, корп. 1
тел.: +7 (812) 447-95-55

Вариофокальные объективы для мегапиксельных камер

YV4.3X2.8SA-2

ДЛЯ КАМЕР С МАТРИЦЕЙ: 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4

x4.3

HD 3MP — Для мегапиксельных камер видеонаблюдения

VARI — Варифокальный
WIDE — Широкоугольный
Ручная регулировка диафрагмы
CS-mt — CS-крепление
METAL — Металлическая резьба
ND — Фильтр нейтральной плотности
AT — Асферическая технология
F1.4 — Широкий диапазон значений светосилы
RoHS — Экологический стандарт

- Широкоугольный вариофокальный объектив
- Для сетевых камер видеонаблюдения с мегапиксельными (до 3-х Мпикс) матрицами
- Компактность и небольшой вес делают возможным применение объектива в купольных камерах
- Асферическая оптика, элементы из низкодисперсионного стекла с высоким коэффициентом преломления
- Встроенный фильтр нейтральной плотности для применения в условиях интенсивного освещения

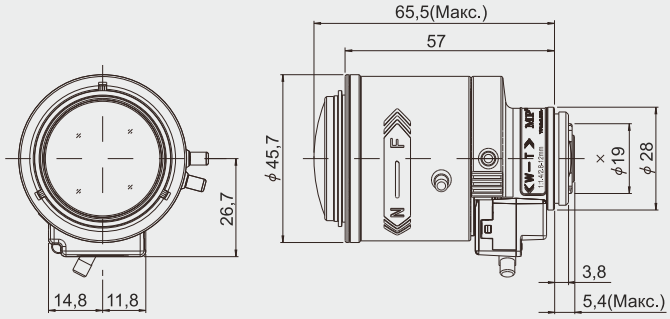

Все размеры приведены в миллиметрах

Фокусное расстояние (мм.)			2,8 ~ 12,0 (4.3-кратное изменение)
Диапазон изменения диафрагмы			F1.4 ~ T360 (Эквивалент F360)
Управление		Масштаб	Ручная регулировка
		Фокус	Ручная регулировка
		Диафрагма	Ручная регулировка
Углы обзора (ГхВ) для формата 4:3	1/3"	Мин.фокус	100°02' X 74°03'
		Макс.фокус	23°26' X 17°36'
	1/4"	Мин.фокус	74°03' X 55°06'
		Макс.фокус	17°36' X 13°13'
Мин. расстояние до объекта (м.)			0,3
Углы обзора (ГхВ) для формата 16:9	1/3"	Мин.фокус	109°50' X 60°80'
		Макс.фокус	25°31' X 14°23'
	1/4"	Мин.фокус	80°56' X 44°51'
		Макс.фокус	19°10' X 10°48'
Тип крепления			CS*
Вес (г.)			80
Использование дополнительного светофильтра			Не предусмотрено конструкцией объектива
Особенности			Ручная регулировка диафрагмы Металлическое крепление к камере видеонаблюдения

Видимое изображение

2,8 мм

12 мм

* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей C-крепление, невозможно

FUJINON
ОБЪЕКТИВЫ CCTV

БИК ИНФОРМ
www.cctvlens.ru
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОПТИКА ДЛЯ CCTV И МАШИННОГО ЗРЕНИЯ

Санкт-Петербург,
ул. Бумажная, д. 9, корп. 1
тел.: +7 (812) 447-95-55