



Объективы для ЗССД камер машинного зрения

Совместимость с камерами

TF15DA-8



FIXED

Фиксированный
фокус

TELE

Длиннофокусный

3CCD

Для ЗССД камер
видеонаблюдения

MANUAL

Ручная регулировка
диафрагмы

C-mt


C-крепление

METAL

Металлическая
резьба



- Специальный объектив, разработанный для использования совместно с ЗССД камерами видеонаблюдения
- Стеклолинзы со специально подобранными характеристиками для минимизации оптических искажений
- Компактные размеры и небольшой вес
- Рекомендуется для использования в тех случаях, когда необходима наиболее точная цветопередача

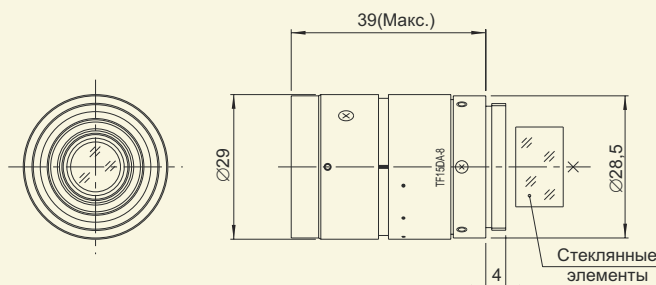

Все размеры приведены в миллиметрах

Фокусное расстояние (мм.)		15
Диапазон изменения диафрагмы		F2.2 ~ F16 · Закрытие
Управление	Фокус	Ручная регулировка
	Диафрагма	Ручная регулировка
Углы обзора (ГхВ)	1/3"	18°11' X 13°41'
Мин. расстояние до объекта (м.)		0,1
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.)	1/3"	36 X 27
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.)		16,32
Положение выходного зрачка (мм.)		- 89 (относительно плоскости изображения)
Использование дополн. фильтра		M25.5X0.5
Тип крепления		C*
Вес (г.)		60
Особенности		Металлическое крепление к камере видеонаблюдения

* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей CS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника

ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ЗССД ВИДЕОКАМЕР