


| | |
|---|--|
| Кратность увеличения | 1,5X |
| Тип крепления | C |
| Увеличение диапазона диафрагмы | 1,5X от оригинального |
| Увеличение фокусного расстояния | 1,5X от оригинального |
| Мин. расстояние до объекта (М.Р.д.О.) | Эквивалентно оригинальному |
| Изменение углов обзора | Оригинальное X 1/1,5 |
| Изменение габаритов объекта на М.Р.д.О. | Оригинальное X 1/1,5 |
| Особенности | <ul style="list-style-type: none"> • Совместим только с камерами видеонаблюдения и объективами, имеющими C-крепление • Не может быть использован при наличии CS-крепления • Не может быть использован совместно с 3CCD камерами видеонаблюдения • Одновременное использование нескольких экстендеров (стыковка) не допускается |

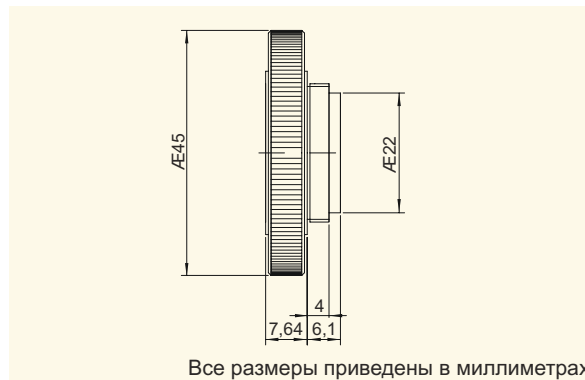

| | |
|---|--|
| Кратность увеличения | 2X |
| Тип крепления | C |
| Увеличение диапазона диафрагмы | 2X от оригинального |
| Увеличение фокусного расстояния | 2X от оригинального |
| Мин. расстояние до объекта (М.Р.д.О.) | Эквивалентно оригинальному |
| Изменение углов обзора | Оригинальное X 1/2 |
| Изменение габаритов объекта на М.Р.д.О. | Оригинальное X 1/2 |
| Особенности | <ul style="list-style-type: none"> • Совместим только с камерами видеонаблюдения и объективами, имеющими C-крепление • Не может быть использован при наличии CS-крепления • Не может быть использован совместно с 3CCD камерами видеонаблюдения • Одновременное использование нескольких экстендеров (стыковка) не допускается |