

2/3" 1.4/25mm C		2/3"	1/1.8"	1/2"
FOCAL LENGTH		f=25mm		
MAX. DIAMETER (RATIO)		F=1:1.4,4,8,16		
ELEMENT		6群 8枚		
PICTURE SIZE		6.6x8.8mm	5.4x7.2	4.8x6.4
ANGLE	VER. ANGLE	14.8°	12.1°	10.5°
	HOR. ANGLE	19.6°	16.1°	14.0°
	DIA. ANGLE	24.3°	20.0°	17.5°
DISTORTION (TV)		-0.04%		
SHOOTING RANGE AT	VER.	53.3 mm	43.4	38.6
MINIMUM FOCUS	HOR.	71.1 mm	57.9	51.7
DISTANCE	DIA.	89.0 mm	72.4	64.6
MINIMUM FOCUS DISTANCE		0.2m		
FLANGE BACK		17.526 mm in air		
BACK FOCUS		11.7mm in air (Mechanical 10.2mm in air)		
FILTER SCREW SIZE		M27x0.5		
FRONT/REAR EFFECTIVE DIA.		FRONT φ24.0mm		REAR φ12.8mm
MOUNT		C-MOUNT		
EXIT PUPIL		-77.0mm		
TEMPERATURE RANGE		-10~+50°C		
STORAGE TEMPERATURE RANGE		-20~+60°C		
RESOLUTION CENTER/CORNER		CENTER 100lp/mm		CORNER 80lp/mm
WEIGHT		83g		


NOTE: Specifications and availability are subject to change without notice
 注) 本仕様については、予告なしに変更する場合があります。



		尺度	1/1	工場番号	HR940WP
		機種名	2/3" F1.4 f=25mm		
		機種番	LM25JCM-WP 外觀図		
2018.05.31	作成年月日				


Field Curvature

S +Y T

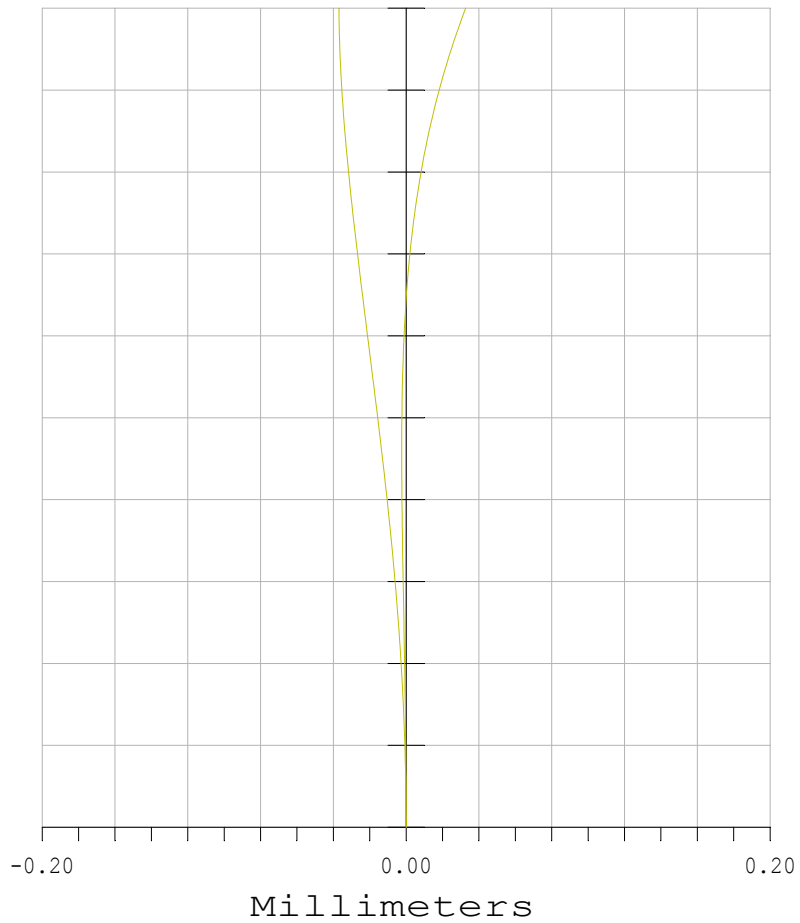

Distortion

+Y

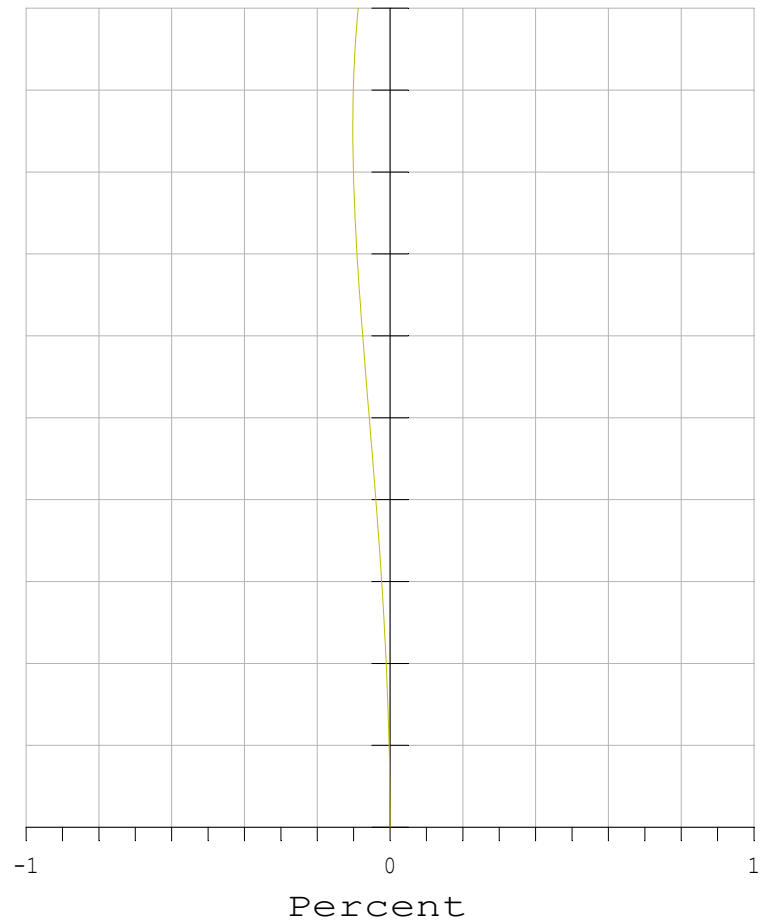


Field Curvature / F-Tan(Theta) Distortion

LM25JCM-WP (25mmF1.4)

Maximum Field is 5.500 Millimeters.

Wavelengths: 0.588



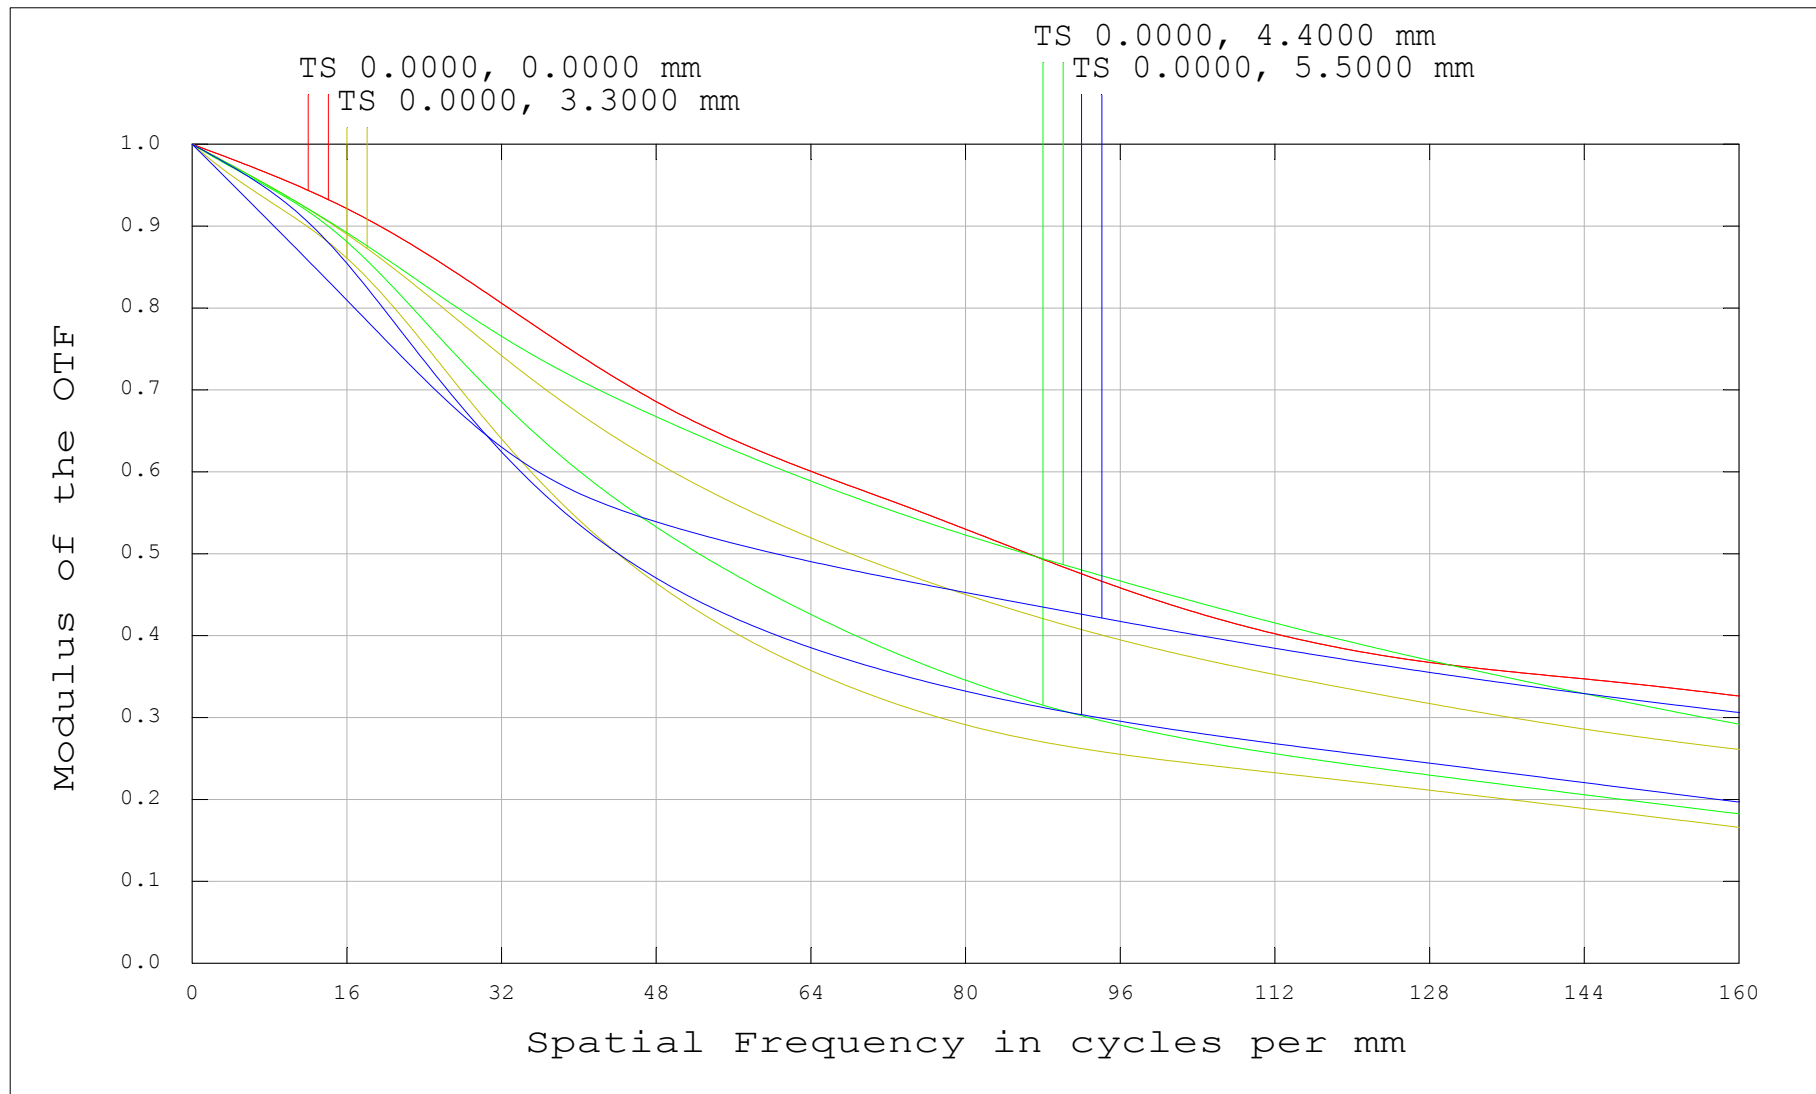


Polychromatic Diffraction MTF

LM25JCM-WP (25mmF1.4)

Data for 0.4358 to 0.6563 μm .
 Surface: Image



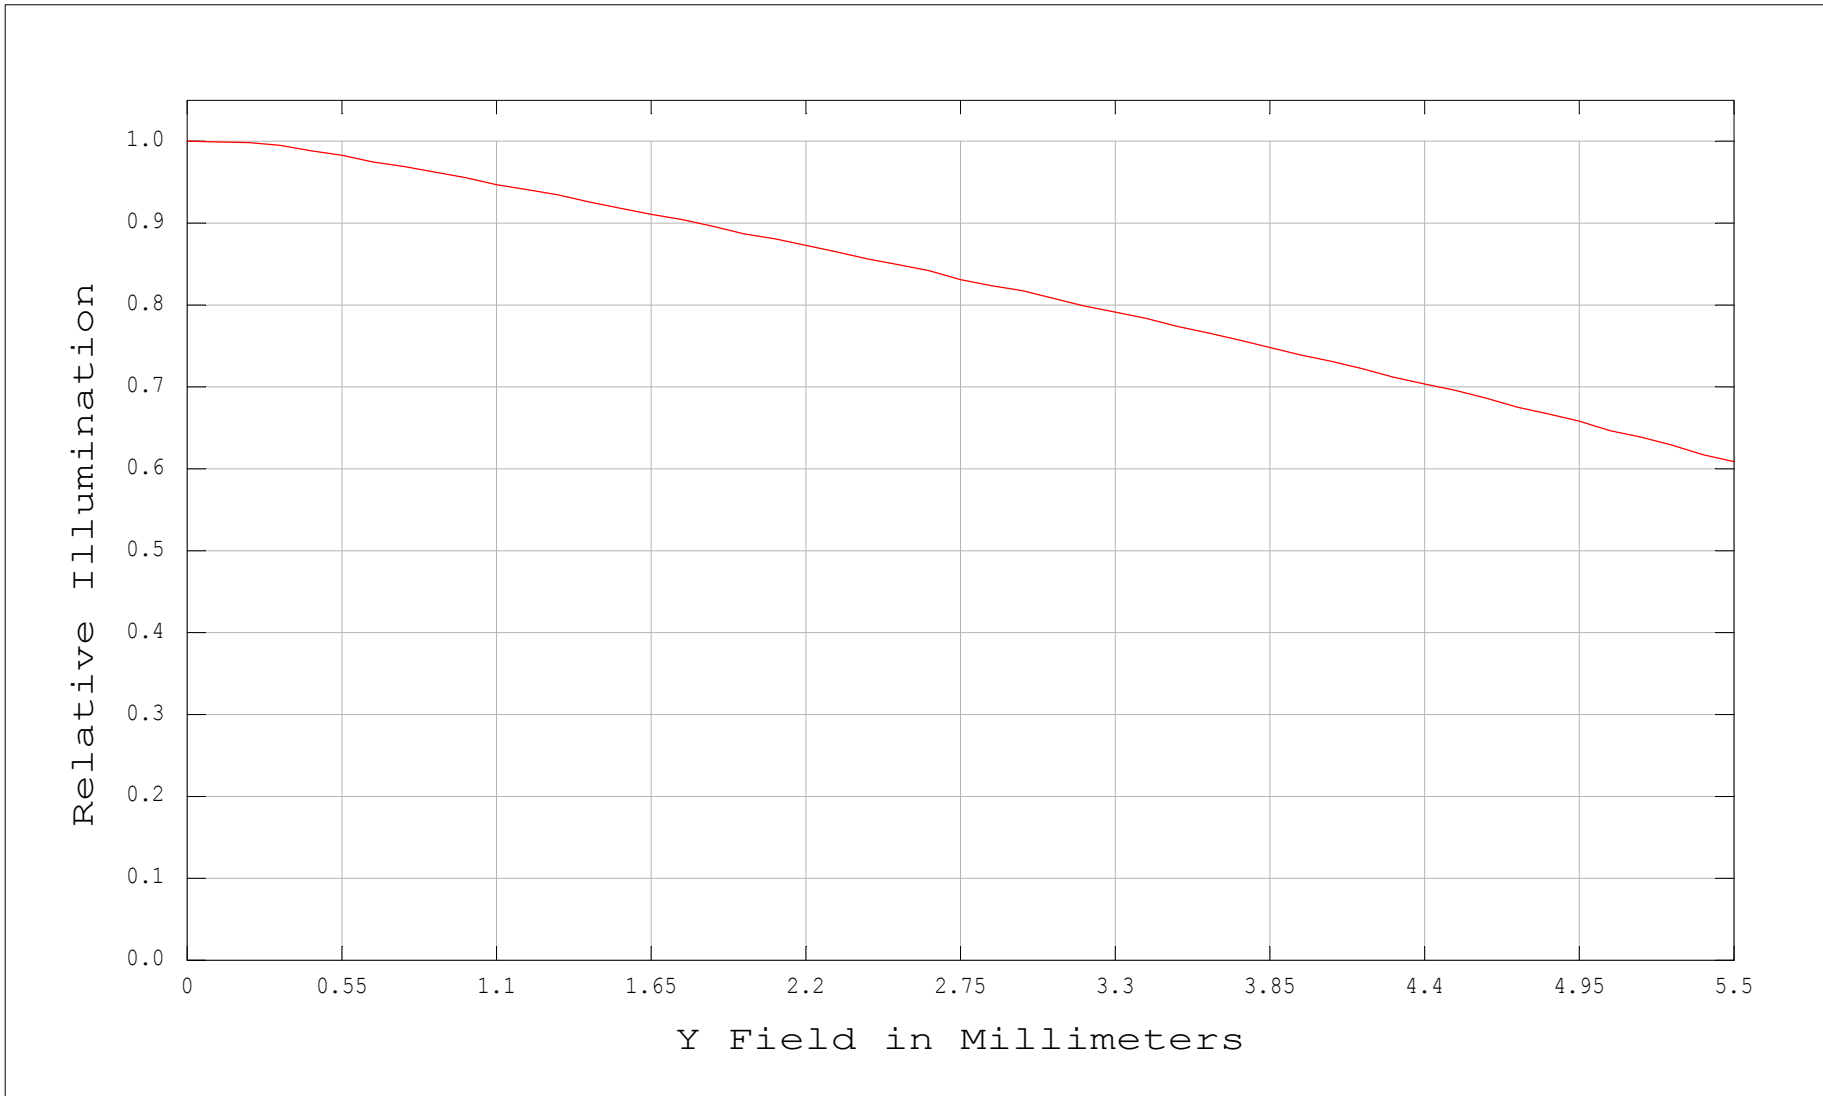

Relative Illumination

LM25JCM-WP (25mmF1.4)

Wavelength: 0.587560 μm





Transmission (%)

