



Варифокальные объективы для камер видеонаблюдения

Совместимость с камерами

YV2.2X1.4A-2

1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

VARI

Варифокальный

Fish-Eye 185°

Сверхширокоугольный

MANUAL

Ручная регулировка диафрагмы

CS-mt

CS-крепление

F1.4


Широкий диапазон значений светосилы

"Рыбий глаз"

2,2X



- Сверхширокоугольный варифокальный объектив с горизонтальным углом обзора 185...94°(1/3" ПЗС)
- Широкий диапазон значений уменьшения светосилы позволяет получить более качественное изображение при низкой освещённости

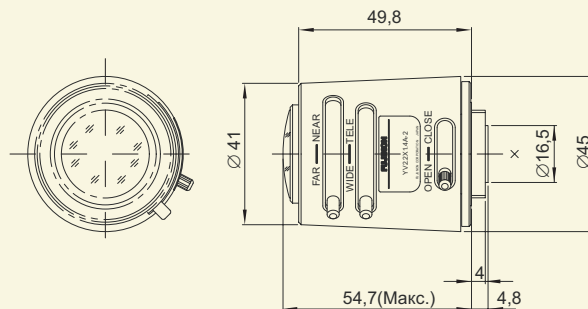


Все размеры приведены в миллиметрах

Фокусное расстояние (мм.)			1,4 ~ 3,1 (2,2-кратное изменение)
Диапазон изменения диафрагмы			F1.4 ~ C
Управление	Масштаб		Ручная регулировка
	Фокус		Ручная регулировка
	Диафрагма		Ручная регулировка
Углы обзора (ГхВ)	1/3"	Мин.фокус	185° (Ø3,45 мм.)
		Макс.фокус	94°47' X 69°26'
	1/4"	Мин.фокус	185° X 121°
		Макс.фокус	69°26' X 51°30'
Мин. расстояние до объекта (м.)			0,2
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.)	1/3"	Мин.фокус	–
		Макс.фокус	448 X 287
	1/4"	Мин.фокус	–
		Макс.фокус	287 X 200
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.)			7,82
Положение выходного зрачка (мм.)			- 45 (относительно плоскости изображения)
Использование дополн. фильтра			Не предусмотрено конструкцией объектива
Тип крепления			CS*
Вес (г.)			70
Особенности			

Видимое изображение

1/3"



1/4"



* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей C-крепление, невозможно