


BLF11PZ5014MP15-IR

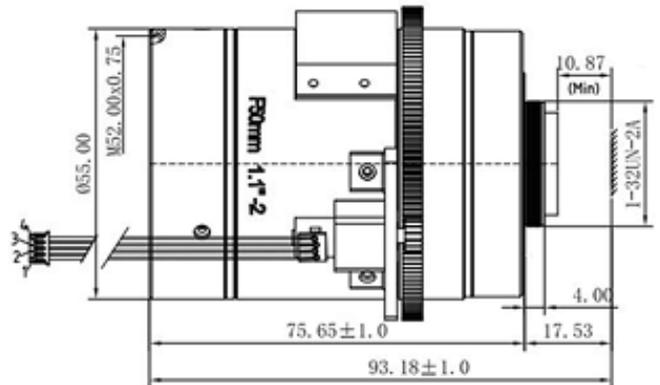


Характеристики объектива:

Оптический формат: 1.1" (Ø 17.7 мм)
 Фокусное расстояние: 50 мм
 Диафрагма: F1.4 - Close
 Управление диафрагмой: P-Iris
 Дистанция фокусировки: 2.5 м. - ∞
 Управление фокусом: моторное
 Оптическая дисторсия: -2.23%

Разрешение: 12 МП
 Размер пикселя: 3.45 мкм
 ИК-коррекция: Да
 Тип крепления: C (slip)
 Крепление фильтра: -
 Габариты: Ø55 x 75,65 мм
 Вес: 350 гр.
 Рабочая температура: от -30°C до +70°C

Спецификация P-Iris:

Тип двигателя: моторный
 Количество шагов: 50
 Максимальная частота: 800 имп/сек.
 Рабочее напряжение: DC 12 В
 Сопротивление обмотки: 30 Ω ±7%

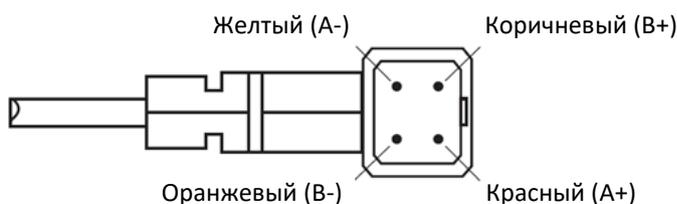

		Close >> << Open			
		Step			
Цвет провода / контакт	Phase	0	1	2	3
Красный	A+	L	L	H	H
Желтый	A-	L	H	H	L
Коричневый	B+	H	H	L	L
Оранжевый	B-	H	L	L	H

Спецификация мотора фокусировки:

Тип двигателя: шаговый двухфазный
 Количество шагов: 2500
 Максимальная частота: 1200 имп/сек.
 Рабочее напряжение: DC 3.3 – 8 В
 Сопротивление обмотки: 18 Ω ±7%



Цвет провода / контакт	Phase	0	1	2	3
Красный	A+	H	H	L	L
Желтый	A-	L	L	H	H
Коричневый	B+	L	H	H	L
Оранжевый	B-	H	L	L	H

P=1,25 4pin